

千秋架又称喷头铰接接头，有PE或PVC材质。用于喷头与管道支管。

作用：

- 1.可以保护喷头免受外力的直接作用所造成的损坏。
- 2.可以保护与喷头连接的支管管道免受外力的直接作用所造成的损坏。
- 3.可以方便的调节喷头的位置.方便初始的喷头安装和日后的喷头检修维护。

型号规格尺寸：


VR-SPFA-5125 , 4 分外螺纹接口，长度 30cm

VR-SPFA-51275 , 6 分外螺纹接口，长度 30cm


VR-SJ-12 , 1 寸外螺纹接口，长度 30cm

VR-SJ-20 , 1.25 寸外螺纹接口，长度 30cm


VR-SJ-50 , 1.5 寸外螺纹接口，长度 30cm

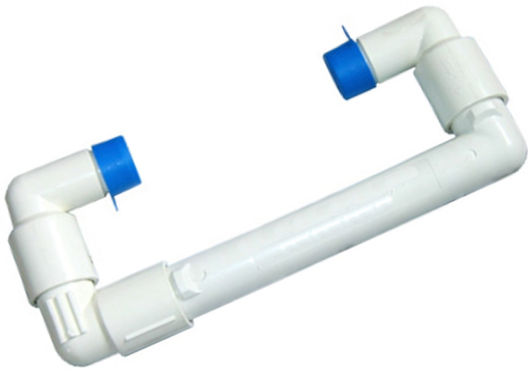


可以保护外力对喷头的损坏

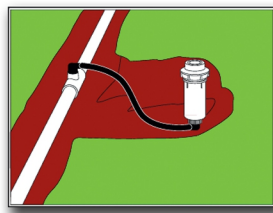

可以调节喷头位置

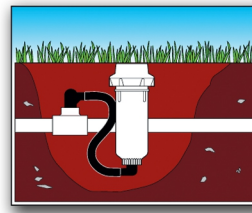

PVC 管及三通的安装位置不会影响到喷头最后的安装效果

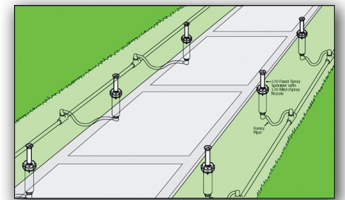

喷头均可整齐水平安装

